

## SERIE B-PPI 2-2565

EAN 8422202225654



Ruedas rojas de poliuretano inyectado blando especialmente indicado para soportar cargas hasta 40 Kg.


Se aplica en expositores, muebles, estanterías, taburetes, percheros, carros de hostelería, ebanisterías, stands, carros de limpieza, mesas de ordenador, pequeño mobiliario, mesillas de noche.

PPI: Silenciosa e indeformable. Fácil desplazamiento.

### Datos técnicos


|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tipo Soporte                   | <b>Giratorio</b> |
| Tipo Fijación                  | <b>Platina</b>   |
| Tipo Freno                     | <b>Sin Freno</b> |
| Cojinete                       | <b>Liso</b>      |
| Diámetro (mm)                  | <b>50</b>        |
| Ancho de banda (mm)            | <b>18</b>        |
| Medidas de la placa (mm)       | <b>70x55</b>     |
| Distancia entre agujeros (mm)  | <b>54x38</b>     |
| Diámetro agujero (mm)          | <b>6</b>         |
| Radio de giro (mm)             | <b>46</b>        |
| Altura total (mm)              | <b>72</b>        |
| Capacidad de carga (kg)        | <b>35</b>        |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | <b>0.195</b>     |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>321</b>       |

### CAD

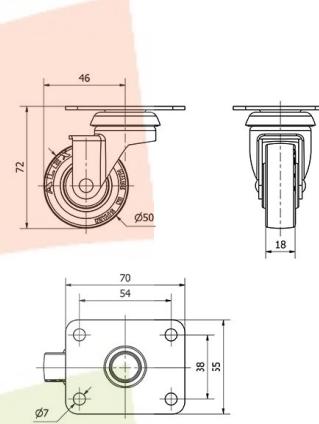

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte



Fabricada con chapa de acero embutida hasta 2 mm de espesor. Soporte con rodamiento a bolas. Acabado cincado. Ruedas de goma de 50 y 60 de diámetro con protectores incluidos de serie. Fabricadas según normas europeas EN 12528.

## Aro



Núcleo de poliamix y banda de poliuretano (95° shore A)  
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Muy bueno

Protección del suelo Muy bueno

## Productos Similares



1-0554