


# COMBI PLUMBINGWRENCH GRAN APERTURA

EGA Master fabrica la más amplia gama de llaves ajustables del mundo, de distintos tamaños, tipos, e innovaciones exclusivas a nivel mundial: **ajustables, combi, con acción rápida, con o sin mango Comfort, de moleta lateral, aisladas 1000V, a izquierdas, de boca ancha, Titacrom® o fosfatadas.**



**1. Sistema Combi** permite trabajar con elementos poligonales, tubo o tuercas desgastadas.

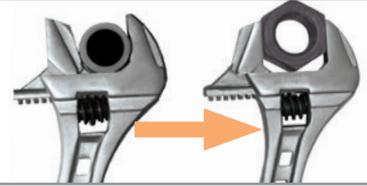

**2. Plumbingwrench:** Máxima apertura y mínimo espesor de bocas para una máxima operatividad.




**3.** Disponible también con **Mango Comfort** bi-componente antideslizante para máxima comodidad y de gran atractivo.

**4. Diseño reforzado** para trabajos pesados que multiplica su resistencia al apriete.

**5. TITACROM®** tratamiento superficial especial, resistente a la corrosión y a los golpes y roces, es antireflectante y de gran atractivo.



TITACROM

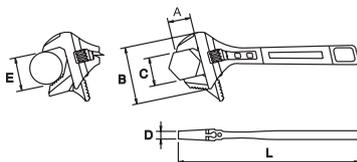

**COD**

← L →

← A →

← B →

← C →

← D →

← E →



gr.



61237

8"-200mm

33

75

41

6,5

1.1/4

430

10


1

TITACROM®

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero especial
Dureza	40-50 HRc
Acabado	Titacrom

## TITACROM COMFORT

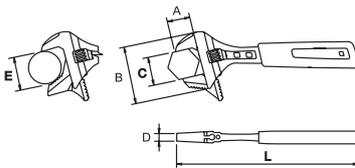


<b>COD</b>	$\leftarrow L \rightarrow$	$\leftarrow A \rightarrow$	$\leftarrow B \rightarrow$	$\leftarrow C \rightarrow$	$\leftarrow D \rightarrow$	$\leftarrow E \rightarrow$	 gr.		
61238	8"-200mm	33	75	41	6,5	1.1/4	450	10	1

**TITACROM® COMFORT**

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero especial
Dureza	40-50 HRc
Acabado	Titacrom

## FOSFATADA

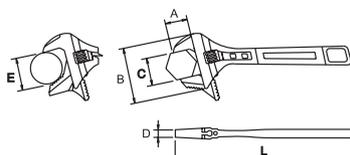


<b>COD</b>	$\leftarrow L \rightarrow$	$\leftarrow A \rightarrow$	$\leftarrow B \rightarrow$	$\leftarrow C \rightarrow$	$\leftarrow D \rightarrow$	$\leftarrow E \rightarrow$	 gr.		
61239	8"-200mm	33	75	41	6,5	1.1/4	430	10	1

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero especial
Dureza	40-50 HRc
Acabado	Fosfatada

## FOSFATADA **COMFORT**

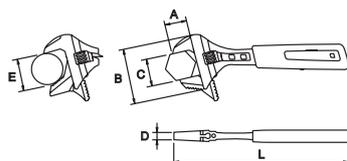

<b>COD</b>	$\leftarrow L \rightarrow$	$\leftarrow A \rightarrow$	$\leftarrow B \rightarrow$	$\leftarrow C \rightarrow$	$\leftarrow D \rightarrow$	$\leftarrow E \rightarrow$	 gr.		
61240	8"-200mm	33	75	41	6,5	1.1/4	450	10	1

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero especial
Dureza	40-50 HRc
Acabado	Fosfatada

## REPUESTOS

		
81968	81967	61237-61238-61239-61240