

## SERIE 125-125 TW0280

EAN 8422202002804



Ruedas de núcleo metálico con banda de goma negra. Especialmente indicada para soportar cargas de hasta 205 Kg.


Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas, mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

TWIN-LEX 125: ruedas suaves y silenciosas. Maxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Giratorio</b>
Tipo Fijación	<b>Platina</b>
Tipo Freno	<b>Freno Rueda y Soporte</b>
Material	<b>Goma</b>
Cojinete	<b>Rodillos</b>
Diámetro (mm)	<b>125</b>
Ancho de banda (mm)	<b>37</b>
Medidas de la placa (mm)	<b>102x80</b>
Distancia entre agujeros (mm)	<b>80x60/72x52</b>
Diámetro agujero (mm)	<b>8</b>
Radio de giro (mm)	<b>93</b>
Altura total (mm)	<b>155</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>120</b>

### CAD

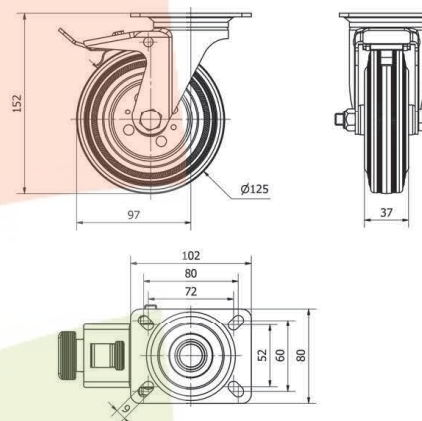

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte

Chapa de acero embutida Acabado cincado brillante. Pletina giratoria o fija. Con doble rodamiento de bolas. Cojinetes: Rodillos.

## Productos Similares



TW0270



TW0275