

LLAVES DE GANCHO CON PIN ARTICULADAS



Las llaves de gancho con pin articuladas de EGA Master son ideales para aflojar y apretar tuercas de varios diámetros con una sola llave.



1. Minimiza los riesgos de dañar la tuerca y el eje.



2. Una sola llave de gancho permite el ajuste de varios tamaños de tuerca, lo que la convierte en adecuada para su uso en gran número de aplicaciones.

3. Permiten apretar y aflojar de manera sencilla y segura las tuercas DIN 548 o DIN 547.

4. Agujero en el mango facilitando su almacenamiento.


LLAVE DE GANCHO CON PIN ARTICULADA



COD.	L (mm)	CAP. Ø (mm)	CAP. Ø (inch)			
58120	170	15-35	19/32-1.3/8	100		
58121	200	35-50	1.3/8-2	180	10	
58122	280	50-80	2-3.3/4	380		1
58123	345	80-120	3.3/4-4.11/16	660		
58124	490	120-150	4.11/16-5.7/8	1440	5	

DIN 548

LLAVE DE GANCHO CON PIN ARTICULADA

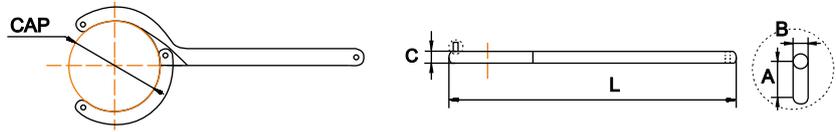

COD.	L (mm)	CAP. Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	6	1
54966	150	18-40	5	4	8	0,1		
54967	220	40-80	7	5	10	0,3		
54968	300	80-125	8	6	12	0,6		
54969	410	125-200	10	8	14	1,6		

DIN 547

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero al cromo
DUREZA	40-45 HRc
ACABADO	Pintado en epoxi-polvo color negro mate RAL 9005 Semitexturizado

