

SERIE 200-200 TW0058

EAN 8422202000589



Ruedas con núcleo metálico y banda de goma negra natural, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 200 Kg.


Su uso es aplicable específicamente en andamios.

Twin-lex 200: Rueda suave y silenciosa. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Espiga
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Goma
Cojinete	Rodillos
Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	47
Medidas Espiga	44x116
Capacidad de carga (kg)	200
Peso Unitario de la rueda (kg)	3.33
Volumen (cm ³)	5596.5

CAD

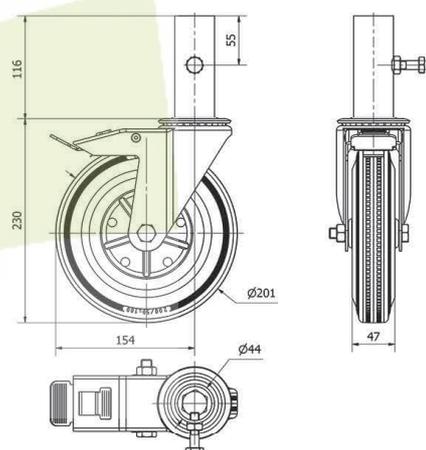

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Chapa de acero embutida. Acabado cincado brillante. Espiga o cazoleta. Con doble rodamiento de bolas. Con freno de doble acción. Sistema estándar. Cojinete: Rodillos.

Productos Similares



TW0057